TALLMAX M

Ñè”ÜÇ Ë”Ñ§¿Ä·çÞ´á”ç

Ë”Ñ§¿Ä·ç oA¥Þ´á”ç

W
出力範囲

%
最大変換効率

a W
出力許容公差

Ä æÆ~¹”å”xz E«¤ÉçªwÄ”»ç ¹ æá”³ãïwH„ :wÓéÌ ¼”p b{ åwÑqŽR ŽÍw q•¬tÄÀ› 2‰`oM‡b{ pþxz E?'Þ´á”çz•?³µÂÜzµ Ú”Ä%+³µÂÜS'|µÚ”Ä0Í.w‰Cq žtzÓé´£«Ä‰Cz¿ÚÐazƒ-zª»z Pƒz0Í.srwhŠw ×w³µÂÜwù¹ æá”³ãï›Sl7t ™`oM‡b{ å¤ ‡ptzH„¤p (8ŽÍw E«C?Þ´á” ç›ZY`z (8w¹”å”Óé´£«Ä›H„¤ wù?ât€ `‡`h{ Ä æÆ~¹”å”xz åt¤Éçª”w*P5 Þ Êw ï»”Ë¿Ä Òåï Âį5SJOB *P5¡›qjÍ [z\wüúw¬é”Ìçæ”¼”ts”,X¶— p “ÊœpM‡b{

Ä æÆ~¹”å”~´ßÍïÒÜqþ ß f˜NÓà¿¦Ê ¸è j ø H„u›·ï»”Ïç ' XXX USJOBTPMBS DPN KQ

ïù$sa¼q³µÂÜÝÂ

*&$	*&$	*&$	*&$
*40	¼íÚÉ´ÝïÄ³µÂÜ		
*40	¥ÚÉ´ÝïÄ³µÂÜ		
*40	9èL®µLZU* ¸		
*40	Ñ‡†¶ô\ÚÉ´ÝïÄ³µÂÜ		

a¼ y 54.— % & . *

Þ´á”ç Z—w²Í

- Ë”Ñ§¿Ä·çq›• : ˜w.## Úç½ÌµÌ” U[t‘“ 8‡pw¯ØZ—q wÞ´á”ç!õ®p›îq`z #04 *%;+¯µÄ ›_n
- »sÏÏRt‘”?> Åwÿnz.##U[t‘”!«ØuwÿC q«w®L$sSù®Lt‘“ôZ—›¬-

ôôTQ

- ·ça Óé·µqÞ´á”çP‰w7&=t‘“z1*% ?y IZ —¼= 1Q›¬-
- ÌµÌ”?Ãw:U MhŠzÚ «é«å¿«•…¢wè¹›ÿn
- 1BYØ u‡zé YOq 1B Ø é wYOQó

ôMC?”

- ·ça Óé·µqÞ´á”çP‰w7&=t‘“zH~ ¼g; U •h*". Öù¯!Ë¼ qÿ°ù›Q›°A
- »sÏÏRt‘“èwè¹›ÿn`zˆ^9S‹ÿn

Z—-Â

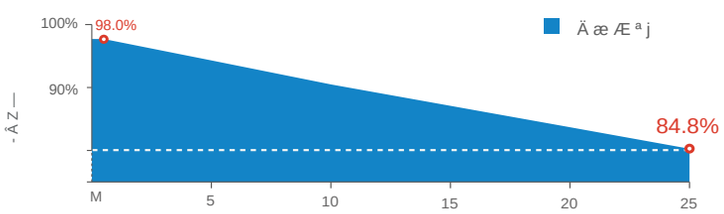

Trinasolar

	144 (6 × 24)

	4 ¥(± ¥)
	- %/¥
	- u
	0.04%/¥

	-40~+85¥
	1500V DC (IEC)

Tina

À2%%Ã...Ê%Ã6ÃC((ÃÉ%’ (#eX#•eÃE3å3ÃE3À•D—eVÈD8!(1R˜3Z“ Y™AUt0 œU