
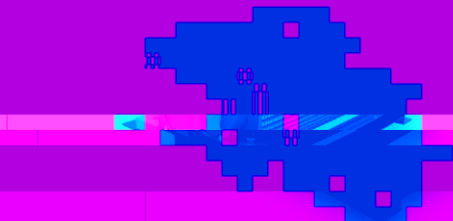


精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料名称 体积密度 洛氏硬度 维氏硬度 抗弯强度

氧化铝陶瓷 (Al ₂ O ₃)	3.8	HRC70	1500	1200
氧化锆陶瓷 (ZrO ₂)	5.6	HRC75	1800	1500
碳化硅陶瓷 (SiC)	3.2	HRC72	1600	1300
氮化硅陶瓷 (Si ₃ N ₄)	3.9	HRC71	1550	1250

材料名称	体积密度	洛氏硬度	维氏硬度	抗弯强度
氧化铝陶瓷 (Al ₂ O ₃)	3.8	HRC70	1500	1200
氧化锆陶瓷 (ZrO ₂)	5.6	HRC75	1800	1500
碳化硅陶瓷 (SiC)	3.2	HRC72	1600	1300
氮化硅陶瓷 (Si ₃ N ₄)	3.9	HRC71	1550	1250

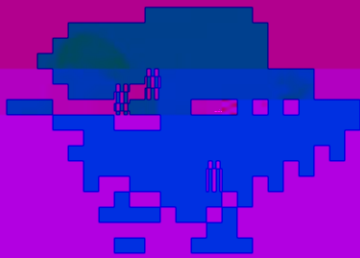


异形陶瓷包胶 (用于改向滚筒)

达到传统橡胶

的使用寿命设计便于

进口粘接剂,现场施
工作效率。



纯陶瓷滚筒 (用于露天重磨损滚筒)

产品优势

- 01 **耐磨损**: 利用陶瓷的高耐磨性作为胶板表面, 使用寿命的8-10倍;
- 02 **不打滑, 不故障**: 陶瓷打点设计保证足够的摩擦力系数, 排水、排泥, 确保皮带在运行中不打滑、不故障;
- 03 **施工方便, 可现场施工**: 采用先进的冷粘技术施工, 减少了工人的拆装难度, 节约停机时间, 并通

