

2

出力

18.2

最大変換効率

0~+5W

出力許容交差



総合的な製品とシステム認証

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: 品質マネジメントシステム


ISO 14001: 環境マネジメントシステム

ISO14064: 温室効果ガス放出検査


OHSAS 18001: 労働安全衛生マネジメントシステム

製品 **出力範囲**
TSM-DC03A.08(II) | 225-240W

PVモジュール(240W)のI-V 曲線

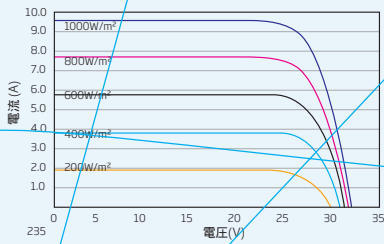

PVモジュール(240W)のP-V 曲線

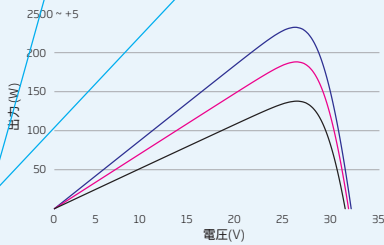

注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください。

© 2017 Trina Solar Limited. 版權所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります。

Version number: TSM_JUL_2017_A_JP

www.trinasolar.com